

WETTERSCHUTZGITTER

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Wetterschutzgitter für Zuluft und Abluft

- rund mit Lamellen gepresst
- mit Stutzen und Klemmlaschen
- mit Fliegengitter
- Material: Aluminium

Das Gitter sollte alle 3 Monate gereinigt werden, um Verstopfungen zu verhindern!


Durchmesser = Stutzenmaß

d1 - passend für Wickelfalzhöhre


MASS- und GEWICHTSTABELLE

d1* (-3mm)	d2 ± 2 m	L ± 5 m	Gewic (g)≈
080	103	45	065
100	125	45	090
125	150	45	120
150	175	45	160
160	188	45	175
180	210	45	215
200	225	45	230
224	262	45	300
250	275	45	320
280	310	50	430
300	325	50	470
315	340	45	550

MASSE (in MM)

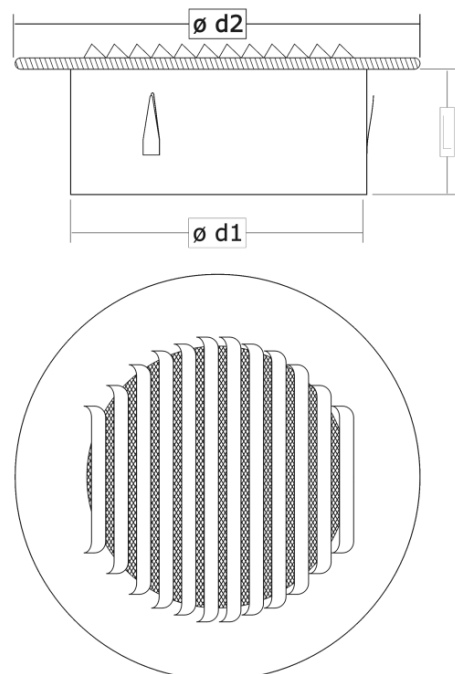

ZULUFT

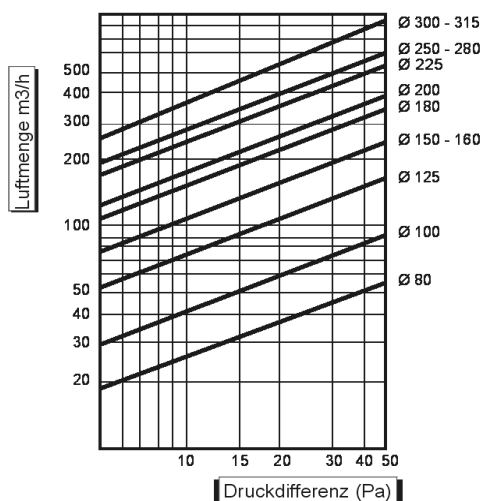

ABLUFT

